

## Universal Anleitung für LED Tagfahrleuchten

### Lieferumfang:

2 LED Tagfahrleuchten

unterschiedliche R87 Module, der Anschluss des Schaltkabels wird durch Nummer 1,2,3 beschrieben:


LCL 87-10 = Modul 1 = gelbes Kabel

SY-KZQ3 / 008F1 = Modul 2 = weißes Kabel (schwarzes evtl. an Masse)

SY-KZQ3 / 00802 = Modul 3 = weißes Kabel

### Einbau:

Alle R87 Module werden mit der roten Öse an Klemme 15 = Zündungsplus, und der schwarzen Öse an die Masse / Karosserie des Fahrzeuges angeschlossen. Die anderen rot/schwarzen Kabel werden jeweils mit einer Tagfahrleuchte verbunden, wenn nur ein Kabel von den Tagfahrleuchten kommt wird nur ein rot/schwarzes Kabel angeschlossen. Das jeweilige Schaltkabel, welches die Tagfahrlichter an und ausschaltet, wird wie unter Modul 1,2,3 beschrieben mit dem Pluspol des Standlichtes verbunden. Um die korrekte Funktion des Moduls zu überprüfen, können Sie das Schaltkabel auch kurz an den Pluspol der Batterie halten welches die Tagfahrlichter bei eingeschalteter Zündung dann ausschalten muss. Bei anderen Funktionen am Standlicht konsultieren Sie bitte Ihren Händler.

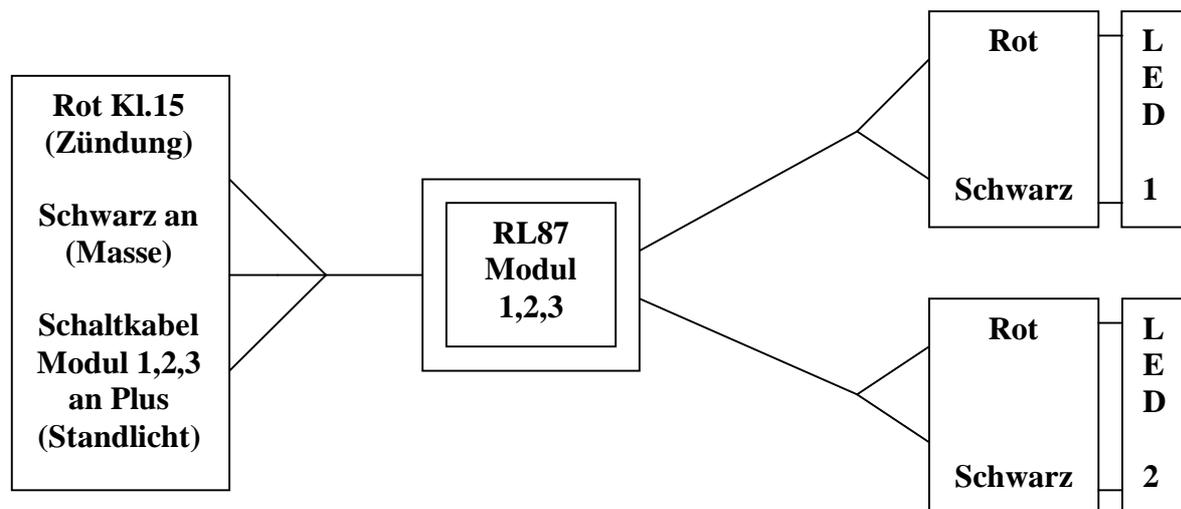

### Achtung:

Wir bitten die M8 Gewindeschrauben bei den L Tagfahrleuchten nur leicht anzuziehen

Um die Zulassungen einzuhalten unbedingt, die Abstände auf der rückwärtigen Seite beachten.

Ohne das R87 Modul, welches das Tagfahrlicht beim Einschalten des Lichtes deaktiviert, sind die LEDs im Straßenverkehr nicht zugelassen!

(Bei klebbaren Tagfahrleuchten wird für eine lang anhaltende Befestigung empfohlen die LEDs mit einem zusätzlichen Kleber zu befestigen)

Bei Fragen schicken Sie eine Mail an: [tradecomp2010@gmail.com](mailto:tradecomp2010@gmail.com)